

# ideal lux®

IDEAL LUX s.r.l.  
Via Taglio Destro 32  
30035 Mirano (VE) Italy  
www.ideal-lux.com


IDEAL LUX Warehouse  
Via delle Industrie, 8/D  
30036 Santa Maria di Sala (Venezia)  
8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.00

# ideal lux®



REV 18/10/2024



## Gemini SP D061 On-Off



Lampada a sospensione  
Suspension lamp  
Suspension  
Pendelleuchte  
Lámpara colgante  
Настольные лампы

LED

LED 47W / 220~240V 50/60Hz  
- 8021696247250 BIANCO 3000K  
- 8021696247267 NERO 3000K  
- 8021696269832 OTTONE 3000K  
- 8021696341552 BIANCO 2700K  
- 8021696341569 NERO 2700K  
- 8021696341576 OTTONE 2700K

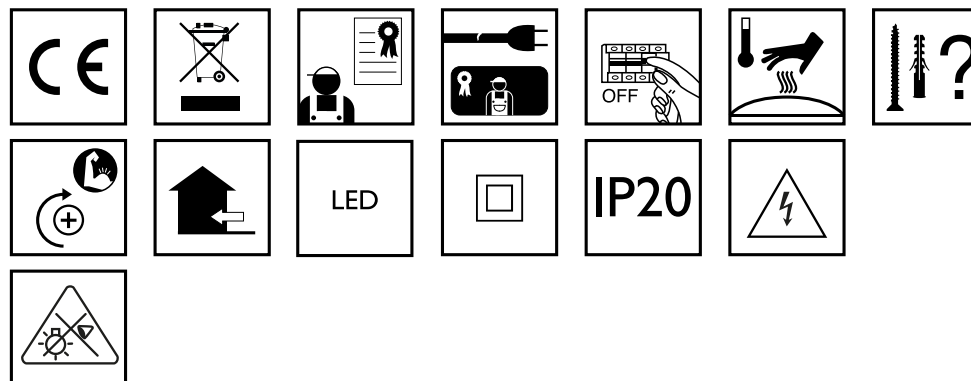
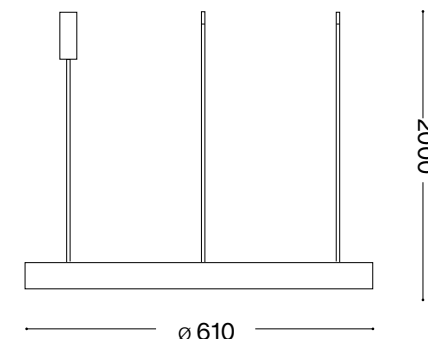


IDEAL LUX s.r.l.  
Via Taglio Destro 32  
30035 Mirano (VE) Italy  
www.ideal-lux.com



IDEAL LUX Warehouse  
Via delle Industrie, 8/D  
30036 Santa Maria di Sala (Venezia)  
8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.00

ESEGUIRE LE OPERAZIONI SEGUENDO L'ORDINE PROGRESSIVO.  
FOLLOW THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS BY READING THE NUMERICAL PROGRESSION.

L'INSTALLAZIONE DI QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PERSONALE  
QUALIFICATO. THE LIGHTING FITTING SHOULD BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN.

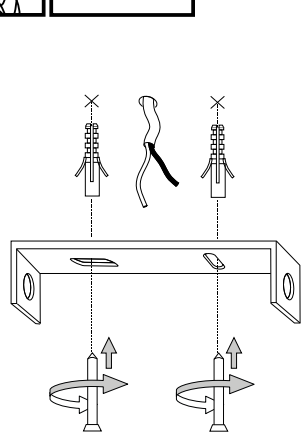



1


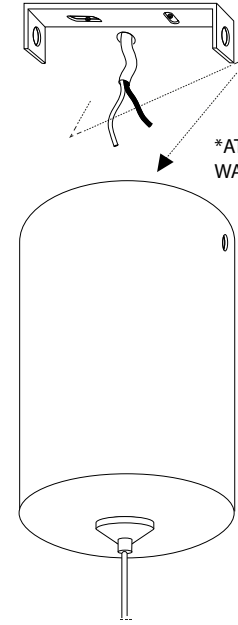
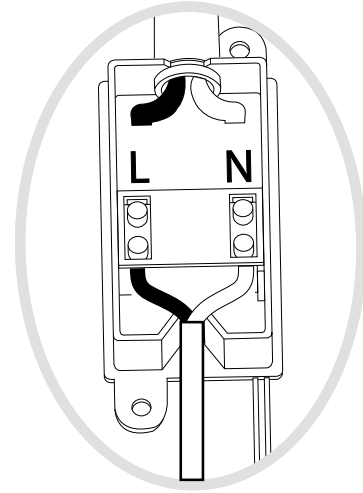


\*ATTENZIONE: mantenere il doppio isolamento.  
WARNING: preserve the double insulation.

2

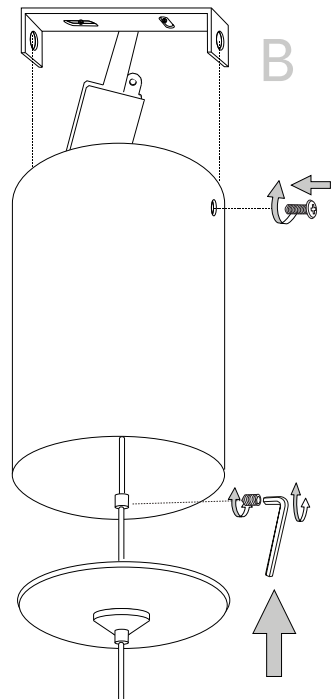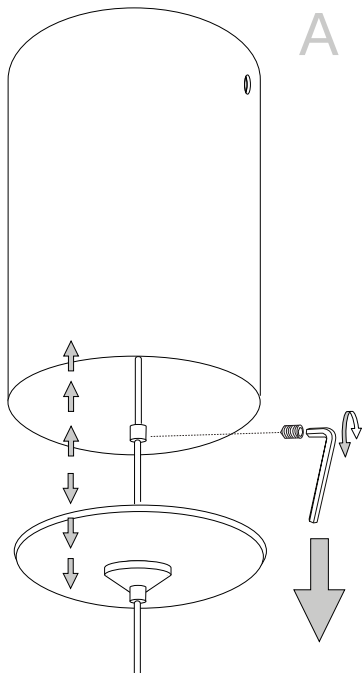


3

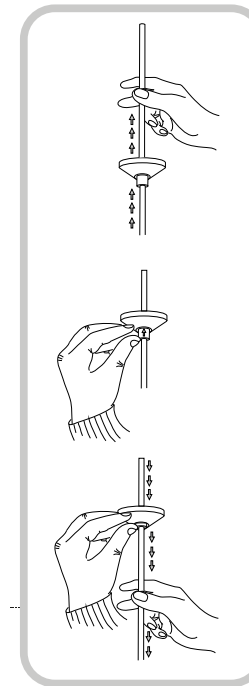

x2

4


LA SICUREZZA DI QUESTO APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DI QUESTE ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.  
THE SAFETY AND RELIABILITY ARE GUARANTEED ONLY WHEN INSTALLATION INSTRUCTIONS ARE PROPERLY FOLLOWED. PLEASE KEEP THIS INSTRUCTION SHEET FOR FUTURE REFERENCE.

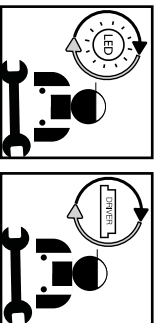


**Questo prodotto contiene una sorgente luminosa  
 di classe di efficienza energetica /  
 This product is provided with a light source  
 with efficiency energy class of:**

| <b>EAN</b>    | <b>Modello Sorgente<br/>Luminosa /Light Source<br/>Model</b> | <b>Sorgente Luminosa /<br/>Light Source (mA)</b> | <b>Sorgente Luminosa /<br/>Light Source (V)</b> |
|---------------|--|--|---|
| 8021696247267 | GEMINI D61<br>MODULE 3000K<br>CRI90                          | 1200 mA  | 35 V DC   |
| 8021696269832 | GEMINI D61<br>MODULE 3000K<br>CRI90                          | 1200 mA  | 35 V DC   |
| 8021696247250 | GEMINI D61<br>MODULE 3000K<br>CRI90                          | 1200 mA  | 35 V DC   |
| 8021696341552 | GEMINI D61<br>MODULE 2700K<br>CRI90                          | 1200 mA  | 35 V DC   |
| 8021696341569 | GEMINI D61<br>MODULE 2700K<br>CRI90                          | 1200 mA  | 35 V DC   |
| 8021696341576 | GEMINI D61<br>MODULE 2700K<br>CRI90                          | 1200 mA  | 35 V DC   |


## LEGENDA ICONE




Sorgente luminosa sostituibile  
 dall'utente finale.  
 Replaceable light source  
 by an end-user.




Sorgente LED luminosa sostituibile  
 dall'utente finale.  
 Replaceable LED light source  
 by an end-user.




Sorgente luminosa sostituibile  
 esclusivamente da personale  
 autorizzato.  
 Replaceable light source  
 by authorized personnel only.




Sorgente luminosa non sostituibile.  
 Quando la sorgente arriverà a fine vita  
 dovrà essere sostituito l'intero apparecchio.  
 Non-replaceable light source.  
 Upon end of life of the light source,  
 the whole product will be replaced.



Dispositivo di alimentazione sostituibile  
 dall'utente finale.  
 Replaceable control gear  
 by an end-user.



Dispositivo di alimentazione sostituibile  
 esclusivamente da personale autorizzato.  
 Replaceable control gear.  
 Upon end of life of the control gear,  
 the whole product will be replaced.



Dispositivo di alimentazione non sostituibile.  
 Quando il dispositivo di alimentazione  
 arriverà a fine vita  
 dovrà essere sostituito l'intero apparecchio.  
 Upon end of life of the control gear,  
 the whole product will be replaced.









- 18.** Jei apsauginis stiklas yra įskilęs arba sudužęs, pakeiskite jį nedelsiant ir naudodami tik nuostatus atitinkančias keičiamas dalis.
- 19.** Šviesos šaltinis su nekeičiamais šviesos diodais (LED). Neišmontuokite gaminio, nes diodai gali pažeisti akis. Nejmerkite į vandenį. Valykite naudodami drėgną šluostę ir venkite stiprių tirpiklių ir ploviklių naudojimo.
- 20.** Prietaise įdiegtas lydysis saugiklis. Jei šviestuvą neįsijungia, pakeiskite lydijį saugiklį.
- 21.** I-ą elektros saugos klasę užtikrina bendra izoliacija bei apsauginis laidininkas (žeminimas) prijungtas prie metalinės šviestuvo dalies. Privalomas žeminimas
- 22.** II-ą elektros saugos klasę užtikrina bendra izoliacija ir dviguba izoliacija arba sustiprinta izoliacija. Žeminimas nėra būtinas.
- 23.** III-ą elektros saugos klasę užtikrina labai žemos įtampos maitinimas (mažesnis, nei 50 voltų). Žeminimas nėra būtinas.
- 24.** Neapsaugotas.
- 25.** Apsaugotas nuo kietųjų kūnų, kurių skersmuo didesnis, nei 50 mm. patekimo.
- 26.** Apsaugotas nuo kietųjų kūnų, kurių skersmuo didesnis, nei 12 mm. patekimo.
- 27.** Apsaugotas nuo kietųjų kūnų, kurių skersmuo didesnis, nei 2,5 mm. patekimo.
- 28.** Apsaugotas nuo kietųjų kūnų, kurių skersmuo didesnis, nei 1 mm. patekimo.
- 29.** Apsaugotas nuo dulkių patekimo.
- 30.** Visiškai apsaugotas nuo dulkių patekimo.
- 31.** Neapsaugotas.
- 32.** Apsaugotas nuo statmenai krentančių vandens lašų patekimo.
- 33.** Apsaugotas nuo vandens lašų, kurių kritimo didžiausias kampas yra 15°, patekimo.
- 34.** Apsaugotas nuo lietaus.
- 35.** Apsaugotas nuo vandens pūslių.
- 36.** Apsaugotas nuo vandens čiurkšlių.
- 37.** Apsaugotas nuo stiprių vandens čiurkšlių.
- 38.** Apsaugotas nuo laikino įmerkimo.
- 39.** Apsaugotas nuo įmerkimo tam tikram laikui.
- 40.** Prietaisas neturi būti uždengiamas šilumą izoliuojančia medžiaga.
- 41.** Dėmesio, elektros smūgio pavojus.
- 42.** Nežiūrėkite tiesiai į šviesos šaltinį.