


## Allgemeine Information

## Aussen - Stehleuchten

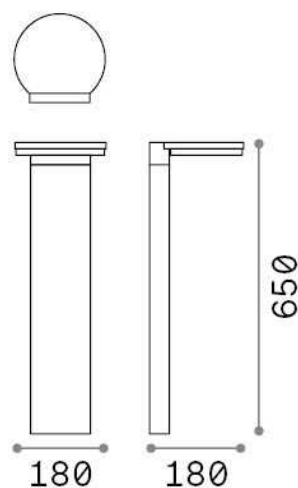

Ean	8021696285542
Artikel	PATH PT ROUND 3000K
Installation	Stehleuchten
Garantie	5 years
Bruttogewicht	2.39 kg
Volumen	0.023826 m <sup>3</sup>

## Technische Information

Nettogewicht	1.9 kg
Isolationsklasse	I
Schutzindex	IP65
Einhaltung	CE
Betriebstemperatur	-15° ~ +45 °C
Dimmer	NO, On-Off
Leistung	220-240 V AC 50/60 Hz
Energieversorgung	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Lastwiderstand	IK08

## Quellinfo

Integrierte Quelle	Integrated LED module
Austauschbare Quelle	No
Leistung	10 W
Emissionen	Direct
Maximaler Verbrauch	max 10,00 W
Merkmale LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Dauer LED (t. 25°C)	20000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Lichtstrahlwinkel	105°
Lichtstrahlfluss	1200 lm
Nützlicher Lichtstrom	950 lm