


Allgemeine Information

Technisch - Strahler und Schienen

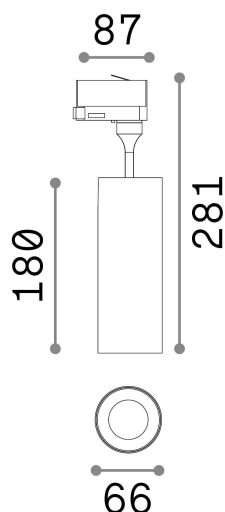

Ean	8021696189932
Artikel	SMILE 15W CRI80 50° 3000K WH
Installation	Strahler und Schienen
Garantie	5 years
Bruttogewicht	0.61 kg
Volumen	0.005011 m ³

Technische Information

Nettogewicht	0.61 kg
Isolationsklasse	II
Schutzindex	IP20
Einhaltung	CE
Betriebstemperatur	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Leistung	220-240 V AC 50/60 Hz
Energieversorgung	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic
Lastwiderstand	IK06
Verstellbarkeit	vert. 0°-90° , orizz. 0°-350°
einschließlich Zubehör	Honeycomb or Elliptical filter, White decorative ring, Single connection on-off, Link on-off profile

Quellinfo

Integrierte Quelle	Integrated LED module
Austauschbare Quelle	Replaceable (by qualified operators only)
Leistung	15 W
Emissionen	Direct
Maximaler Verbrauch	max 15,00 W
Merkmale LED	LED COB PHILIPS
CCT LED	3000 K
Dauer LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 80
Lichtstrahlwinkel	50°
Lichtstrahlfluss	2050 lm
Nützlicher Lichtstrom	1700 lm