Smile

rev. 24-04-2024

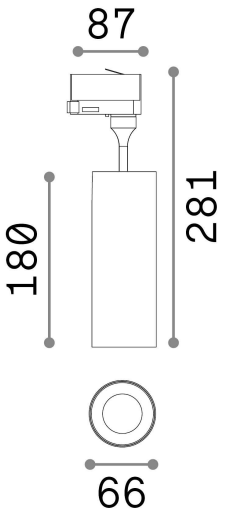

Allgemeine Information

Technisch - Strahler und Schienen

Ean	8021696189956
Artikel	SMILE 15W CRI80 50° 4000K WH
Installation	Strahler und Schienen
Garantie	5 years
Bruttogewicht	0.61 kg
Volumen	0.005011 m^3

Technische Information

Nettogewicht	0.61 kg
Isolationsklasse	II
Schutzindex	IP20
Einhaltung	CE
Betriebstemperatur	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Leistung	220-240 V AC 50/60 Hz
Energieversorgung	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic
Lastwiderstand	IK06
Verstellbarkeit	vert. 0°-90° , orizz. 0°-350°
einschließlich Zubehör	Honeycomb or Elliptical filter, White decorative ring, Single connection on-off, Link on-off profile

Quellinfo

Integrierte Quelle	Integrated LED module
Austauschbare Quelle	Replaceable (by qualified operators only)
Leistung	15 W
Emissionen	Direct
Maximaler Verbrauch	max 15,00 W
Merkmale LED	LED COB PHILIPS
CCT LED	4000 K
Dauer LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
Lichtstrahlwinkel	50°
Lichtstrahlfluss	2250 lm
Nützlicher Lichtstrom	1870 lm

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com