


Allgemeine Information

Aussen - Strahler



Ean	8021696261331
Artikel	THOR PR D050 ANTRACITE 3000K
Installation	Strahler
Garantie	5 years
Bruttogewicht	1.71 kg
Volumen	0.00572 m ³

Technische Information

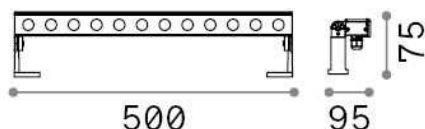

Nettogewicht	1.49 kg
Isolationsklasse	III
Schutzindex	IP65
Einhaltung	CE
Betriebstemperatur	-15° ~ +45 °C
Dimmer	NO, On-Off
Leistung	24 V DC
Energieversorgung	Required, remoted, not included
Lastwiderstand	IK06
Verstellbarkeit	vert. 0°-90°
einschließlich Zubehör	Glare shielding cover, Remote on-off driver

Quellinfo

Integrierte Quelle	Integrated LED module
Austauschbare Quelle	No
Leistung	20 W
Emissionen	Direct
Maximaler Verbrauch	max 20,00 W
Merkmale LED	LED SMD OSRAM
CCT LED	3000 K
Dauer LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Lichtstrahlwinkel	28°
Lichtstrahlfluss	2300 lm
Nützlicher Lichtstrom	1850 lm