

Allgemeine Information


Aussen - Strahler



| | |
|---------------|------------------------------|
| Ean | 8021696322131 |
| Artikel | THOR PR D050 ANTRACITE 4000K |
| Installation | Strahler |
| Garantie | 5 years |
| Bruttogewicht | 1.65 kg |
| Volumen | 0.00572 m ³ |

Technische Information

| | |
|------------------------|---|
| Nettogewicht | 1.49 kg |
| Isolationsklasse | III |
| Schutzindex | IP65 |
| Einhaltung | CE |
| Betriebstemperatur | -15° ~ +45 °C |
| Dimmer | NO, On-Off |
| Leistung | 24 V DC |
| Energieversorgung | Required, remoted, not included |
| Verstellbarkeit | vert. 0°-90° |
| einschließlich Zubehör | Glare shielding cover, Remote on-off driver |

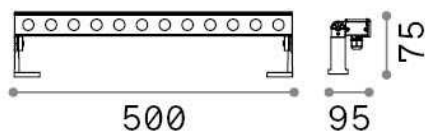

Quellinfo

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Integrierte Quelle | Integrated LED module |
| Austauschbare Quelle | No |
| Leistung | 20 W |
| Emissionen | Direct |
| Maximaler Verbrauch | max 20,00 W |
| Merkmale LED | LED SMD OSRAM |
| CCT LED | 4000 K |
| Dauer LED (t. 25°C) | 50000 h |
| CRI | > 80 |
| SDCM | 3 |
| Lichtstrahlwinkel | 28° |
| Lichtstrahlfluss | 2450 lm |
| Nützlicher Lichtstrom | 1970 lm |