


Información general


Técnico - Sistemas

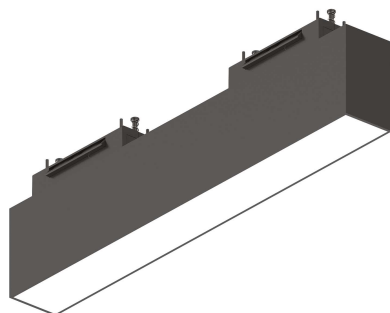

| | |
|-------------|-------------------------|
| Ean | 8021696222943 |
| Artículo | ARCA WIDE 13W 3000K BK |
| Instalación | Sistemas |
| Garantía | 5 years |
| Peso bruto | 0.55 kg |
| Volumen | 0.002541 m ³ |

Información técnica

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Peso neto | 0.41 kg |
| Clase de aislamiento | III |
| Índice de protección | IP20 |
| Cumplimiento | CE |
| Temperatura de funcionamiento | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | NO, On-Off |
| Salida de potencia | 48 V DC |
| Fuente de alimentación | Required, remoted, not included NO |
| Accesorios incluidos | Arca profile |

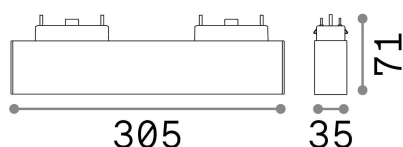

Información de la fuente

| | |
|------------------------|---|
| Fuente integrada | Integrated LED module |
| Fuente reemplazable | Replaceable (by qualified operators only) |
| Poder | 13 W |
| Emisiones | Direct |
| Consumo máximo | max 13,00 W |
| Características LED | LED SMD SAMSUNG |
| CCT LED | 3000 K |
| Duración LED (t. 25°C) | 50000 h |
| CRI | > 80 |
| SDCM | 3 |
| Ángulo del haz de luz | 98° |
| Flujo del haz de luz | 1900 lm |
| Luz útil | 1260 lm |
| Riesgo fotobiológico | 1 |