

Información general


Técnico - Proyectores y carriles



| | |
|--------------------|--|
| Ean | 8021696348322 |
| Artículo | FOX TR 1-PHASE 25W CRI90 3000K ON-OFF BK |
| Instalación | Proyectores y carriles |
| Garantía | 5 years |
| Peso bruto | 0.7 kg |
| Volumen | 0.002574 m ³ |

Información técnica

| | |
|--------------------------------------|--|
| Peso neto | 0.6 kg |
| Clase de aislamiento | II |
| Índice de protección | IP20 |
| Cumplimiento | CE |
| Temperatura de funcionamiento | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | Non-dimmable, On-Off |
| Salida de potencia | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Fuente de alimentación | In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic |
| Accesorios incluidos | Link 1-phase profile |

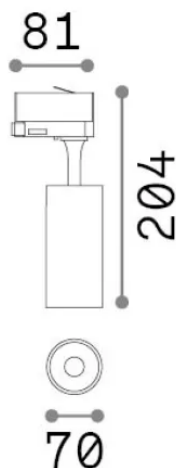

Información de la fuente

| | |
|-------------------------------|---|
| Fuente integrada | Integrated LED module |
| Fuente reemplazable | Replaceable (by qualified operators only) |
| Poder | 25 W |
| Emisiones | Direct |
| Consumo máximo | max 25 W |
| Características LED | LED COB |
| CCT LED | 3000 K |
| Duración LED (t. 25°C) | 50000 h |
| CRI | > 90 |
| SDCM | 3 |
| Ángulo del haz de luz | 35° |
| Flujo del haz de luz | 3000 lm |
| Luz útil | 2160 lm |
| Riesgo fotobiológico | 1 |