


Información general

Técnico - Lámpara colgante

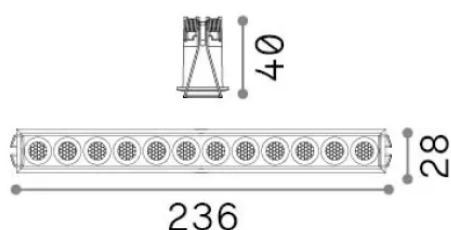

Ean	8021696341705
Artículo	LIKA FI SLIM 20W 4000K BK
Instalación	Lámpara colgante
Garantía	5 years
Peso bruto	0.39 kg
Volumen	0.00221 m ³

Información técnica

Peso neto	0.3 kg
Clase de aislamiento	II
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C [DO NOT COVER]
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	No
Poder	20 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 20 W
Características LED	LED SMD BRIDGELUX
CCT LED	4000 K
Duración LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	32°
UGR Máximo	< 19
Flujo del haz de luz	2400 lm
Luz útil	1880 lm
Riesgo fotobiológico	2