

Información general


Técnico - Accesorio



Ean	8021696242002
Artículo	LINUS CORNER 3000K BK
Instalación	Accesorio
Garantía	5 years
Peso bruto	0.26 kg
Volumen	0.00225 m ³

Información técnica

Peso neto	0.26 kg
Clase de aislamiento	III
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, CC regulation
Tipo de accesorio	Optional
Salida de potencia	
Fuente de alimentación	Included in LINUS SP/AP

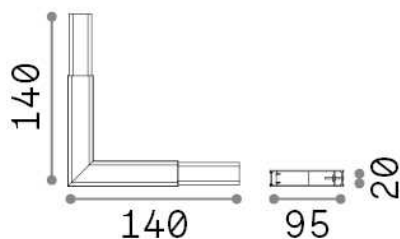

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	No
Poder	4 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 4,00 W
Características LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	104°
Flujo del haz de luz	430 lm
Luz útil	380 lm
Riesgo fotobiológico	1
Energía de reserva	< 0.50 W