
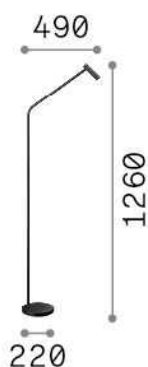


Informations générales

Intérieur - Lampadaires

Ean	8021696295503
Article	EASY PT OTTONE
Installation	Lampadaires
Garantie	5 years
Poids brut	3.6 kg
Le volume	0.017538 m ³

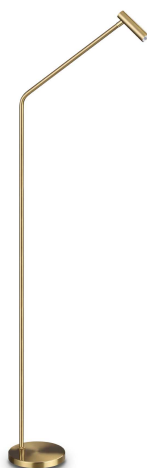

Info technique

Poids net	3 kg
Classe d'isolation	II
Indice de protection	IP20
Conformité	CE
Température de fonctionnement	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Puissance de sortie	220-240 V AC 50/60 Hz Integrated switch button
Source de courant	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	Replaceable (by qualified operators only)
la puissance	LED 3,5 W
Émissions	Direct
Consommation maximale	max 3,50 W
Caractéristiques LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durée LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
Angle de faisceau lumineux	36°
Flux du faisceau lumineux	250 lm
Flux lumineux utile	200 lm
Risque photobiologique	2
Ampoule incluse	1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN