


Informations générales

Intérieur - Suspensions

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Ean | 8021696341101 |
| Article | FILO SP12 OTTONE 2700K |
| Installation | Suspensions |
| Garantie | 5 years |
| Poids brut | 10.4 kg |
| Le volume | 0.063536 m ³ |

Info technique

| | |
|--------------------------------------|--|
| Poids net | 8.6 kg |
| Classe d'isolation | I |
| Indice de protection | IP20 |
| Conformité | CE |
| Température de fonctionnement | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | Non-dimmable, On-Off |
| Puissance de sortie | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Source de courant | In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic |

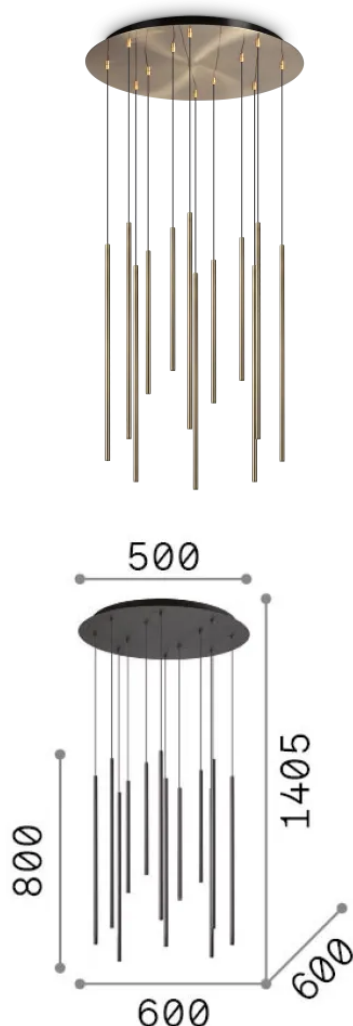

Informations sur la source

| | |
|-----------------------------------|---|
| Source intégrée | Integrated LED module |
| Source remplaçable | Replaceable (by qualified operators only) |
| la puissance | LED 19 W |
| Émissions | Direct |
| Consommation maximale | max 19 W |
| Caractéristiques LED | LED SMD |
| CCT LED | 2700 K |
| Durée LED (t. 25°C) | 20000 h |
| CRI | > 90 |
| SDCM | 3 |
| Angle de faisceau lumineux | 45° |
| Flux du faisceau lumineux | 2050 lm |
| Flux lumineux utile | 1520 lm |
| Risque photobiologique | 2 |