


## Informations générales

## Intérieur - Suspensions

Ean	8021696263663
Article	FILO SP12 OTTONE
Installation	Suspensions
Garantie	5 years
Poids brut	10.97 kg
Le volume	0.1232 m <sup>3</sup>

## Info technique

Poids net	8.6 kg
Classe d'isolation	I
Indice de protection	IP20
Conformité	CE
Température de fonctionnement	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Puissance de sortie	220-240 V AC 50 Hz
Source de courant	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

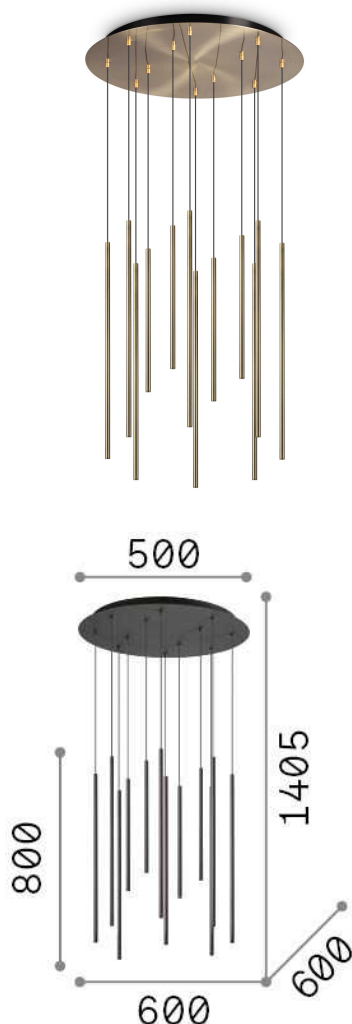

## Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	Replaceable (by qualified operators only)
la puissance	LED 25 W
Émissions	Direct
Consommation maximale	max 25,00 W
Caractéristiques LED	LED SMD OSRAM
CCT LED	3000 K
Durée LED (t. 25°C)	30000 h
CRI	> 80
Angle de faisceau lumineux	45°
Flux du faisceau lumineux	3150 lm
Flux lumineux utile	2520 lm
Risque photobiologique	1
Ampoule incluse	1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN