


## Informations générales

### Téchnique - Systèmes

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| <b>Ean</b>          | 8021696192758                  |
| <b>Article</b>      | FLUO BI-EMISSION 1200 4000K BK |
| <b>Installation</b> | Systèmes                       |
| <b>Garantie</b>     | 5 years                        |
| <b>Poids brut</b>   | 4.89 kg                        |
| <b>Le volume</b>    | 0.018311 m <sup>3</sup>        |

## Info technique

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Poids net</b>                     | 2.89 kg  |
| <b>Classe d'isolation</b>            | I  |
| <b>Indice de protection</b>          | IP20   |
| <b>Conformité</b>                    | CE   |
| <b>Température de fonctionnement</b> | 0° ~ +40 °C  |
| <b>Dimmer</b>                        | NO, On-Off   |
| <b>Puissance de sortie</b>           | 220-240 V AC 50/60 Hz  |
| <b>Source de courant</b>             | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic, tridonic |
| <b>Accessoires non inclus</b>        | Mounting kit (suspension), Dimmable drivers kit,<br>Structure connector                  |

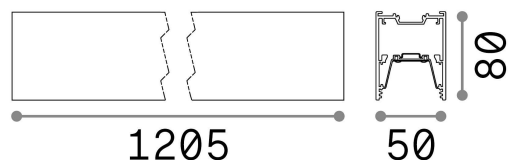

## Informations sur la source

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Source intégrée</b>            | Integrated LED module |
| <b>Source remplaçable</b>         | No                    |
| <b>la puissance</b>               | 27+13 W               |
| <b>Émissions</b>                  | Direct + Indirect     |
| <b>Consommation maximale</b>      | max 40,00 W           |
| <b>Caractéristiques LED</b>       | LED SMD SAMSUNG       |
| <b>CCT LED</b>                    | 4000 K                |
| <b>Durée LED (t. 25°C)</b>        | 50000 h               |
| <b>CRI</b>                        | > 80                  |
| <b>SDCM</b>                       | 3                     |
| <b>Angle de faisceau lumineux</b> | 105+105°              |
| <b>Flux du faisceau lumineux</b>  | 6100 lm               |
| <b>Flux lumineux utile</b>        | 4580 lm               |