


Informations générales

Technique - Projecteurs et rails

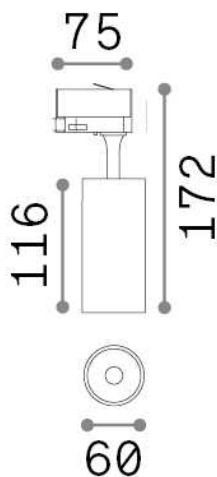

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Ean | 8021696250434 |
| Article | FOX 15W CRI80 3000K ON-OFF WH |
| Installation | Projecteurs et rails |
| Garantie | 5 years |
| Poids brut | 0.48 kg |
| Le volume | 0.001848 m ³ |

Info technique

| | |
|--------------------------------------|--|
| Poids net | 0.38 kg |
| Classe d'isolation | I |
| Indice de protection | IP20 |
| Conformité | CE |
| Température de fonctionnement | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | NO, On-Off |
| Puissance de sortie | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Source de courant | In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic |
| Ajustabilité | vert. 0°-90° , orizz. 0°-355° |
| Accessoires non inclus | Single connection on-off, Link on-off profile |

Informations sur la source

| | |
|-----------------------------------|---|
| Source intégrée | Integrated LED module |
| Source remplaçable | Replaceable (by qualified operators only) |
| la puissance | 15 W |
| Émissions | Direct |
| Consommation maximale | max 15,00 W |
| Caractéristiques LED | LED COB BRIDGELUX |
| CCT LED | 3000 K |
| Durée LED (t. 25°C) | 30000 h |
| CRI | > 80 |
| SDCM | 3 |
| Angle de faisceau lumineux | 41° |
| Flux du faisceau lumineux | 1700 lm |
| Flux lumineux utile | 1370 lm |
| Risque photobiologique | 1 |