


## Informations générales

## Technique - Projecteurs et rails

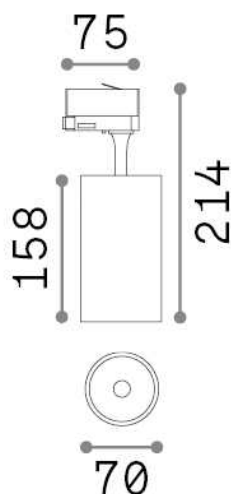

Ean	8021696285399
Article	FOX 25W CRI90 3000K ON-OFF BK
Installation	Projecteurs et rails
Garantie	5 years
Poids brut	0.64 kg
Le volume	0.002688 m <sup>3</sup>

## Info technique

Poids net	0.54 kg
Classe d'isolation	I
Indice de protection	IP20
Conformité	CE
Température de fonctionnement	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Puissance de sortie	220-240 V AC 50/60 Hz
Source de courant	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Ajustabilité	vert. 0°-90° , orizz. 0°-355°
Accessoires non inclus	Single connection on-off, Link on-off profile

## Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	Replaceable (by qualified operators only)
la puissance	25 W
Émissions	Direct
Consommation maximale	max 25,00 W
Caractéristiques LED	LED COB BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Durée LED (t. 25°C)	30000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Angle de faisceau lumineux	35°
Flux du faisceau lumineux	2550 lm
Flux lumineux utile	2090 lm
Risque photobiologique	1