

## Informations générales


## Technique - Accessoire



Ean	8021696268118
Article	LINUS CORNER 4000K BK
Installation	Accessoire
Garantie	5 years
Poids brut	0.26 kg
Le volume	0.00225 m <sup>3</sup>

## Info technique

Poids net	0.26 kg
Classe d'isolation	III
Indice de protection	IP20
Conformité	CE
Température de fonctionnement	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, CC regulation
Type d'accessoire	Optional
Puissance de sortie	
Source de courant	Included in LINUS SP/AP

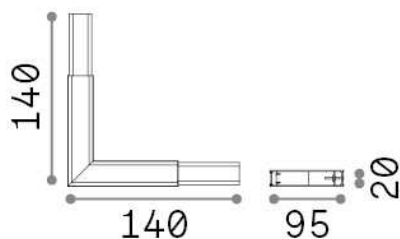

## Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	No
la puissance	4 W
Émissions	Direct
Consommation maximale	max 4,00 W
Caractéristiques LED	LED SMD
CCT LED	4000 K
Durée LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Angle de faisceau lumineux	104°
Flux du faisceau lumineux	450 lm
Flux lumineux utile	400 lm
Risque photobiologique	1
Alimentation de secours	< 0.50 W