


Informations générales

Téchnique - Systèmes

Ean	8021696271187
Article	OFFICE SP 3000K BK
Installation	Systèmes
Garantie	5 years
Poids brut	1.86 kg
Le volume	0.004128 m ³

Info technique

Poids net	1.82 kg
Classe d'isolation	I
Indice de protection	IP20
Conformité	CE
Température de fonctionnement	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Puissance de sortie	220-240 V AC 50/60 Hz
Source de courant	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Résistance à la charge	IK06

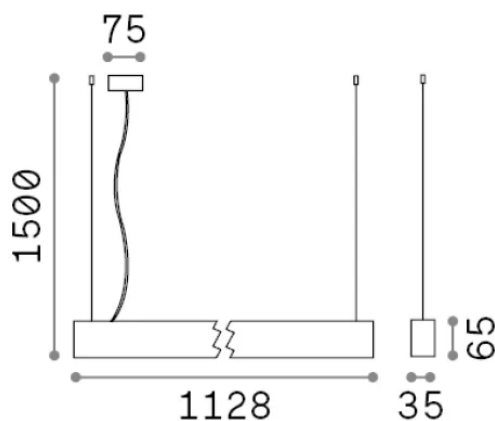

Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	Replaceable (by qualified operators only)
la puissance	30 W
Émissions	Direct
Consommation maximale	max 30 W
Caractéristiques LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durée LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Angle de faisceau lumineux	37°
UGR Maximum	< 16
Flux du faisceau lumineux	3550 lm
Flux lumineux utile	2270 lm