


Info generali

Tecnico - Lampade da incasso


Indoor ceiling recessed projector with integrated LED sources and direct light emission

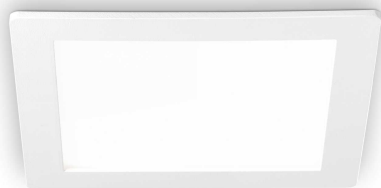

Ean	8021696124001
Articolo	GROOVE FI 20W SQUARE 3000K
Installazione	Lampade da incasso
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.62 kg
Volume	0.00234 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.54 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Specifiche per l'incasso	150 x 150 - h. ≥ 60 , 7-15



Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	20 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 20,00 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°C)	30000 h
CRI	> 80
Fascio luminoso	110°
Flusso sorgente	2450 lm
Flusso utile	1500 lm
Rischio fotobiologico	1