


## Info generali

## Tecnico - Lampade da incasso

Indoor ceiling recessed projector with integrated LED sources and direct light emission

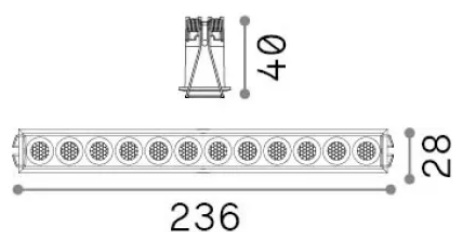

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696341682             |
| <b>Articolo</b>      | LIKA FI SLIM 20W 2700K BK |
| <b>Installazione</b> | Lampade da incasso        |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years                   |
| <b>Peso lordo</b>    | 0.39 kg                   |
| <b>Volume</b>        | 0.00221 m <sup>3</sup>    |

## Info tecniche e installative

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Peso netto</b>              | 0.3 kg   |
| <b>Classe di isolamento</b>    | II   |
| <b>Grado di protezione</b>     | IP20   |
| <b>Conformità</b>              | CE   |
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | 0° ~ +40 °C [DO NOT COVER]   |
| <b>Dimmer</b>                  | Non-dimmable, On-Off   |
| <b>Alimentazione</b>           | 220-240 V AC 50/60 Hz  |
| <b>Alimentatore</b>            | Separate, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Info sorgente e prestazionali

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Sorgente integrata</b>    | Integrated LED module |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | No                    |
| <b>Potenza</b>               | 20 W                  |
| <b>Emissione</b>             | Direct                |
| <b>Consumo massimo</b>       | max 20 W              |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED SMD BRIDGELUX     |
| <b>CCT LED</b>               | 2700 K                |
| <b>Durata LED (t. 25°c)</b>  | 50000 h               |
| <b>CRI</b>                   | > 90                  |
| <b>SDCM</b>                  | 3                     |
| <b>Fascio luminoso</b>       | 32°                   |
| <b>UGR massimo</b>           | < 19                  |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 1800 lm               |
| <b>Flusso utile</b>          | 1410 lm               |
| <b>Rischio fotobiologico</b> | 2                     |