

Info generali

Tecnico - Proiettori e Binari


Indoor track mounted adjustable projector with integrated LED sources and direct light emission



| | |
|----------------------|--------------------------|
| Ean | 8021696296357 |
| Articolo | POV TR 3-PHASE SQUARE BK |
| Installazione | Proiettori e Binari |
| Garanzia | 5 years |
| Peso lordo | 0.55 kg |
| Volume | 0.003933 m ³ |

Info tecniche e installative

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Peso netto | 0.42 kg |
| Classe di isolamento | II |
| Grado di protezione | IP20 |
| Conformità | CE |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | Non-dimmable, On-Off |
| Alimentazione | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Alimentatore | In-built, included NO, electronic, philips |
| Accessori non inclusi | Single connection on-off, Link 3-phase on-off profile |

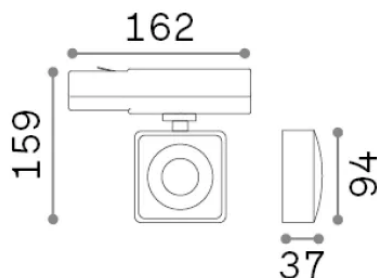

Info sorgente e prestazionali

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Sorgente integrata | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | No |
| Potenza | 22 W |
| Emissione | Direct |
| Consumo massimo | max 22 W |
| Caratteristiche LED | LED COB CREE |
| CCT LED | 3000 K |
| Durata LED (t. 25°c) | 30000 h |
| CRI | > 95 |
| SDCM | 3 |
| Fascio luminoso | 36° |
| Flusso sorgente | 2000 lm |
| Flusso utile | 1730 lm |
| Rischio fotobiologico | 1 |