ideal lux

Swipe

rev. 22-03-2024

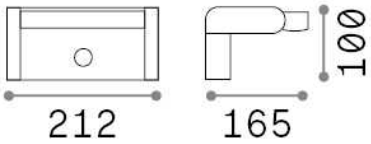

Info generali

Esterno - Lampade da parete

Outdoor wall mounted adjustable lamp with integrated LED sources, in-built sensor and direct light emission

Ean	8021696287737
Articolo	SWIPE AP SENSOR NERO
Installazione	Lampade da parete
Garanzia	5 years
Peso lordo	1.41 kg
Volume	0.005463 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	1.3 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP54
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	-15° ~ +45 °C
Dimmer	NO, On-Off, PIR Motion Sensor
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Orientabilità	vert. 0°-350°

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	LED 21 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 21,00 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
Fascio luminoso	105°
Flusso sorgente	2000 lm
Flusso utile	1390 lm
Rischio fotobiologico	1
Potenza in stand-by	< 0.50 W
Lampadina inclusa	1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com