

Info generali

Tecnico - Lampade da incasso


Indoor ceiling recessed projector with integrated LED sources and direct light emission



Ean	8021696331225
Articolo	ZEPHYR FI D14
Installazione	Lampade da incasso
Garanzia	5 years
Peso lordo	1.13 kg
Volume	0.0036 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.92 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, philips

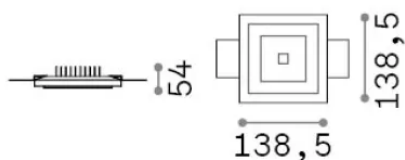

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	LED 12 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 12 W
Caratteristiche LED	LED COB CREE
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	56°
Flusso sorgente	1200 lm
Flusso utile	670 lm
Rischio fotobiologico	1
Lampadina consigliata	108292 GU10 05W 410Lm 3000K CRI90