

# Groove

rev. 24-07-2026

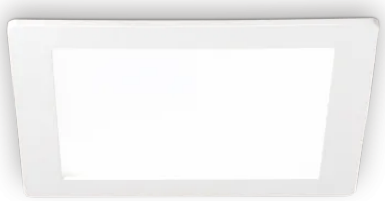




## Info generali

### Tecnico - Lampade da incasso

Indoor ceiling recessed projector with integrated LED sources and direct light emission

| | |
|---|---|
| **Ean** | 8021696124001 |
| **Articolo** | GROOVE FI 20W SQUARE 3000K |
| **Installazione** | Lampade da incasso |
| **Garanzia** | 5 years |
| **Peso lordo** | 0.62 kg |
| **Volume** | 0.0024 $m^3$ |

## Info tecniche e installative

| | |
|---|---|
| **Peso netto** | 0.54 kg |
| **Classe di isolamento** | II |
| **Grado di protezione** | IP20 |
| **Conformità** | CE |
| **Temperatura d'esercizio** | 0° ~ +40 °C [DO NOT COVER] |
| **Dimmer** | Non-dimmable, On-Off |
| **Alimentazione** | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| **Alimentatore** | Separate, included<br>Replaceable (by qualified operators only), electronic |
| **Protezione frontale** | IP40 |

## Info sorgente e prestazionali

| | |
|---|---|
| **Sorgente integrata** | Integrated LED module |
| **Sorgente sostituibile** | Replaceable (by qualified operators only) |
| **Potenza** | 20 W |
| **Emissione** | Direct |
| **Consumo massimo** | max 20 W |
| **Caratteristiche LED** | LED SMD |
| **CCT LED** | 3000 K |
| **Durata LED (t. 25°c)** | 30000 h |
| **CRI** | > 80 |
| **SDCM** | 3 |
| **Fascio luminoso** | 110° |
| **Flusso sorgente** | 2450 lm |
| **Flusso utile** | 1500 lm |
| **Rischio fotobiologico** | 1 |

**IDEAL LUX s.r.l.**
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
**Tel** +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com