Apollo

rev. 21-07-2026



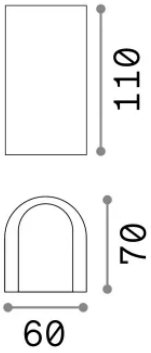

Info generali

Esterno - Applique

Outdoor wall mounted lamp with multiple integrated LED sources, enhanced protection and direct/indirect light emission

Ean	8021696137391
Articolo	APOLLO AP
Installazione	Applique
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.62 kg
Volume	0.00096 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	0.54 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP44
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Resistenza al carico	IK04

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	LED 6 W
Emissione	Direct + Indirect
Consumo massimo	max 6 W
Caratteristiche LED	LED SMD CREE
CCT LED	4000 K
Durata LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Flusso sorgente	800 lm
Flusso utile	430 lm
Rischio fotobiologico	2
Lampadina inclusa	1
Lampadina consigliata	LED INTEGRATO 800Lm 4000K

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com