
Danieli

rev. 21-07-2026



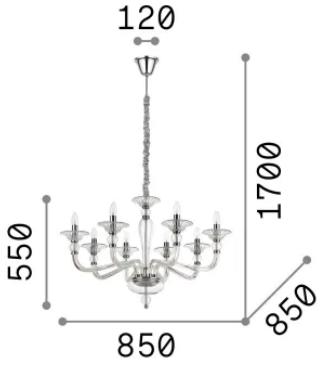

Info generali

Interno - Sospensioni

Indoor suspended chandelier light with multiple sources and diffuse light emission

Ean	8021696159973
Articolo	DANIELI SP8
Installazione	Sospensioni
Garanzia	5 years
Peso lordo	10.8 kg
Volume	0.122793 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	7.51 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable
Alimentazione	220-240 V AC
Alimentatore	Not required

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Light bulb (not included)
Sorgente sostituibile	No
Potenza	E14 max 8 x 40 W
Emissione	Diffuse
Consumo massimo	-
Lampadina consigliata	101200 E14 SFERA 4W 3000K CRI80 TRASP

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com