
Fluo

rev. 21-07-2026

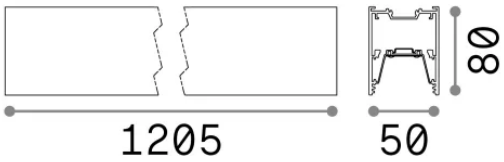

Info generali

Tecnico - Sistemi

Indoor suspended, recessed or ceiling mounted linear fitting with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696192437
Articolo	FLUO WIDE 1200 MM 3000K BI
Installazione	Sistemi
Garanzia	5 years
Peso lordo	4.88 kg
Volume	0.01935 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	2.89 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic
Accessori non inclusi	Mounting kit (suspension, recessed, surface), Dimmable driver, Luminous corner, Structure connector

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	27 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 27 W
Caratteristiche LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	105°
Flusso sorgente	3250 lm
Flusso utile	2430 lm
Rischio fotobiologico	1

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com