

Fluo

rev. 21-07-2026

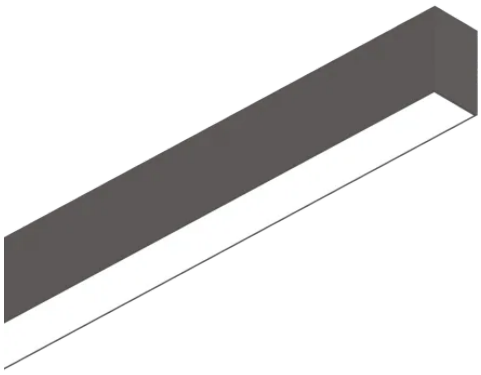

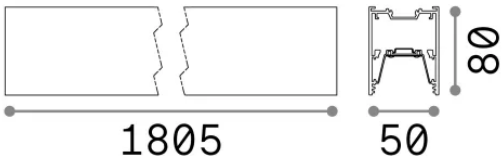

Info generali

Tecnico - Sistemi

Indoor suspended linear fitting with multiple integrated LED sources and direct/indirect light emission

Ean	8021696192642
Articolo	FLUO BI-EMISSION 1800 MM 4000K NE
Installazione	Sistemi
Garanzia	5 years
Peso lordo	6.88 kg
Volume	0.032 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	4.42 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic
Accessori non inclusi	Mounting kit (suspension), Dimmable drivers kit, Structure connector

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	54 W
Emissione	Direct + Indirect
Consumo massimo	max 54 W
Caratteristiche LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	4000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	105+105°
Flusso sorgente	8850 lm
Flusso utile	6120 lm
Rischio fotobiologico	1

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com