
Nodi

rev. 23-07-2026



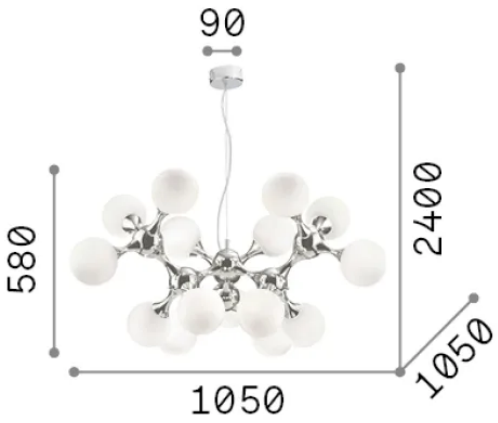

Info generali

Interno - Sospensioni

Indoor suspended lamp with multiple sources and diffuse light emission

Ean	8021696241012
Articolo	NODI SP15 OTTONE
Installazione	Sospensioni
Garanzia	5 years
Peso lordo	10.53 kg
Volume	0.306935 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	8 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable
Alimentazione	220-240 V AC
Alimentatore	Not required

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Light bulb (not included)
Sorgente sostituibile	No
Potenza	E14 max 15 x 28 W
Emissione	Diffuse
Consumo massimo	-
Lampadina consigliata	101200 E14 SFERA 4W 3000K CRI80 TRASP

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com