

Info generali

Tecnico - Rosone


Indoor dimmable linear fitting with integrated LED sources and direct light emission



Ean	8021696241999
Articolo	STEEL SP D20 PROFILO ANGOLARE WIDE 3000K BIANCO
Installazione	Rosone
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.26 kg
Volume	0.00196 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.26 kg
Classe di isolamento	III
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, CC regulation
Tipo accessorio	Optional
Alimentazione	36 V DC
Alimentatore	Included in LINUS SP/AP

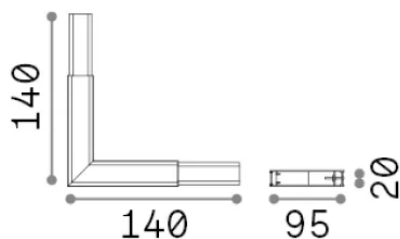

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	5,5 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 5,5 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	104°
Flusso sorgente	560 lm
Flusso utile	320 lm
Rischio fotobiologico	1
Potenza in stand-by	< 0.50 W