
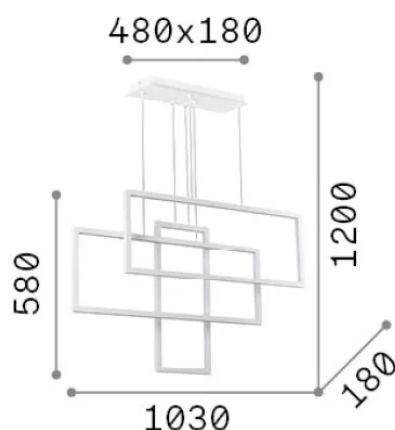


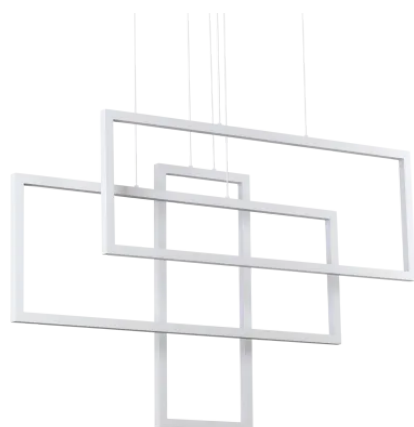

Info generali

Interno - Sospensioni

Indoor suspended lamp with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696253589
Articolo	FRAME SP RETTANGOLO BIANCO 3000K
Installazione	Sospensioni
Garanzia	5 years
Peso lordo	5.48 kg
Volume	0.02664 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	4.3 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	LED 93 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 93 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°C)	30000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	120°
Flusso sorgente	10900 lm
Flusso utile	5000 lm
Lampadina inclusa	1
Lampadina consigliata	LED INTEGRATO 10900Lm 3000K