


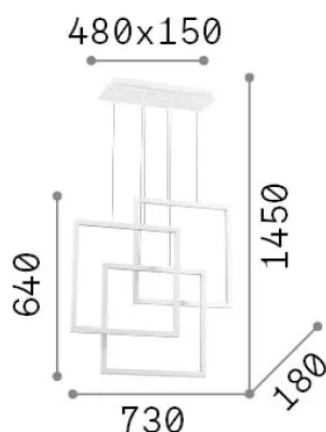

Info generali

Interno - Sospensioni

Indoor suspended lamp with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696253596
Articolo	FRAME SP QUADRATO BIANCO 3000K
Installazione	Sospensioni
Garanzia	5 years
Peso lordo	5.4 kg
Volume	0.0405 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	3.29 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	LED 80 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 80 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°C)	30000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	120°
Flusso sorgente	9150 lm
Flusso utile	4810 lm
Lampadina inclusa	1
Lampadina consigliata	LED INTEGRATO 9150Lm 3000K