

# Thor

rev. 22-07-2026

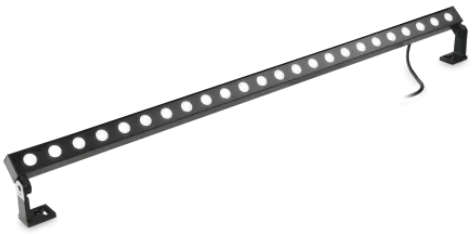

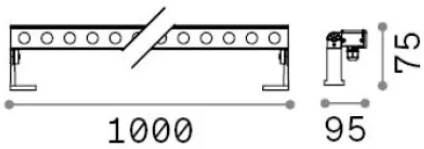


## Info generali

### Esterno - Proiettori Esterno

Outdoor floor, ceiling or wall-mounted adjustable linear fitting with integrated LED sources and direct light emission

| | |
|---|---|
| **Ean** | 8021696261355 |
| **Articolo** | THOR PR D100 |
| **Installazione** | Proiettori Esterno |
| **Garanzia** | 5 years |
| **Peso lordo** | 2.84 kg |
| **Volume** | 0.01764 $m^3$ |

## Info tecniche e installative

| | |
|---|---|
| **Peso netto** | 2.46 kg |
| **Classe di isolamento** | III |
| **Grado di protezione** | IP65 |
| **Conformità** | CE |
| **Temperatura d'esercizio** | -15° ~ +45 °C |
| **Dimmer** | Non-dimmable, On-Off |
| **Alimentazione** | 24 V DC |
| **Alimentatore** | Required, remoted, not included |
| **Resistenza al carico** | IK06 |
| **Accessori non inclusi** | Glare shielding cover, Remote on-off driver |

## Info sorgente e prestazionali

| | |
|---|---|
| **Sorgente integrata** | Integrated LED module |
| **Sorgente sostituibile** | No |
| **Potenza** | 40 W |
| **Emissione** | Direct |
| **Consumo massimo** | max 40 W |
| **Caratteristiche LED** | LED SMD OSRAM |
| **CCT LED** | 3000 K |
| **Durata LED (t. 25°c)** | 50000 h |
| **CRI** | > 90 |
| **SDCM** | 3 |
| **Fascio luminoso** | 28° |
| **Flusso sorgente** | 4200 lm |
| **Flusso utile** | 3380 lm |

**IDEAL LUX s.r.l.**
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
**Tel** +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com