
Essence

rev. 21-07-2026



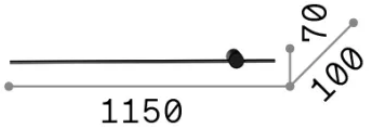

Info generali

Interno - Applique

Indoor wall mounted linear fitting with integrated LED sources and indirect light emission

Ean	8021696265575
Articolo	ESSENCE AP ROUND D115 LUCE IND. BIANCO 3000K
Installazione	Applique
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.96 kg
Volume	0.01806 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	0.49 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	LED 19 W
Emissione	Indirect
Consumo massimo	max 19 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Flusso sorgente	2150 lm
Flusso utile	930 lm
Rischio fotobiologico	1
Lampadina inclusa	1
Lampadina consigliata	LED INTEGRATO 2150Lm 3000K

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com