Strip led


rev. 06-11-2026

Info generali

Lampadine e accessori - Strip led

Indoor dimmable LED strip with integrated LED sources and direct light emission



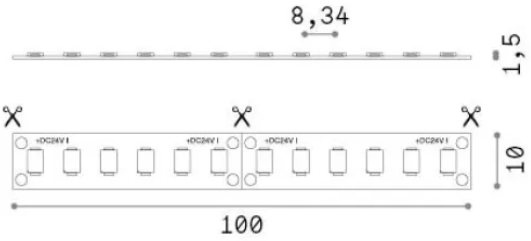

Ean	8021696272474
Articolo	STRIP LED 120 SMD 15W/M 4000K CRI90 IP20
Installazione	Slot / Tesi 20 mm / Vision profile - max length for connection in line: 5 m
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.19 kg
Volume	0.000578 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	0.11 kg
Classe di isolamento	3
Conformità	CE
Alimentazione	24 V DC
Dimmer	1, PWM dimming
Alimentatore	Required, remoted, not included
Grado di protezione	20
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Lunghezza fornita	L 5000 x H 1 x P 10 mm
Accessori non inclusi	Remote driver

Info sorgente e prestazionali

Potenza	75 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max (1 m) 15 W
CCT LED	4000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	120 °
Flusso utile	(1 m) 1600 lm

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel. +39 041 5790500 | Fax +39 041 8872349 | E-mail info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com