

Info generali**Esterno - Applique**

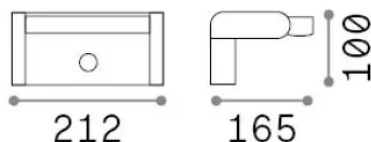
Outdoor wall mounted adjustable lamp with integrated LED sources, in-built sensor and direct light emission



Ean	8021696326870
Articolo	SWIPE AP SENSOR GRIGIO
Installazione	Applique
Garanzia	5 years
Peso lordo	1.2 kg
Volume	0.005463 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	1.2 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP54
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off, PIR Motion Sensor
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

**Info sorgente e prestazionali**

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	LED 21 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 21 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	105°
Flusso sorgente	2300 lm
Flusso utile	1390 lm
Rischio fotobiologico	1
Potenza in stand-by	< 0.50 W
Lampadina inclusa	1
Lampadina consigliata	LED INTEGRATO 2300Lm 3000K