


## Общая информация

## Технический свет - Системы


Indoor suspended, recessed or ceiling mounted linear fitting with integrated LED sources and direct light emission

Еап	8021696192543
Пункт	FLUO ACCENT 1200 4000K WH
Установка	Системы
Гарантия	5 years
Общий вес	4.88 kg
Объем	0.018311 м³

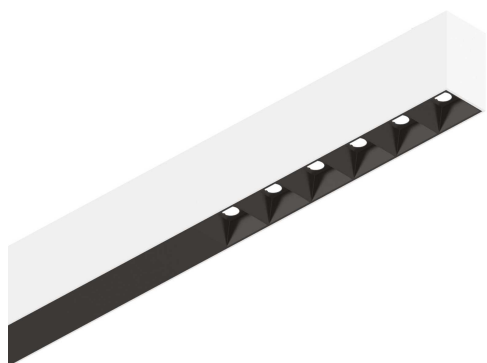

## Техническая информация

Вес нетто	2.76 kg
Класс изоляции	I
Индекс защиты	IP20
Согласие	CE
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic
Принадлежности включены	Mounting kit (suspension, recessed, surface), Dimmable driver, Blinded corner, Structure connector

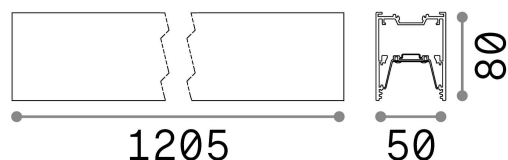

## Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (by qualified operators only)
Власть	30 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 30,00 W
Функции LED	LED SMD OSRAM
ССТ LED	4000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Угол светового луча	30°
UGR Максимум	< 13
Световой поток луча	2900 lm
Полезный световой поток	2350 lm