



Общая информация


Технический свет - Системы

Indoor suspended linear fitting with multiple integrated LED sources and direct/indirect light emission

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Еап | 8021696192666 |
| Пункт | FLUO BI-EMISSION 1200 3000K WH |
| Установка | Системы |
| Гарантия | 5 years |
| Общий вес | 4.89 kg |
| Объем | 0.018311 м³ |

Техническая информация

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вес нетто | 2.89 kg |
| Класс изоляции | I |
| Индекс защиты | IP20 |
| Согласие | CE |
| Рабочая Температура | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | NO, On-Off |
| Выходная мощность | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Источник питания | In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic |
| Принадлежности включены | Mounting kit (suspension), Dimmable drivers kit, Structure connector |

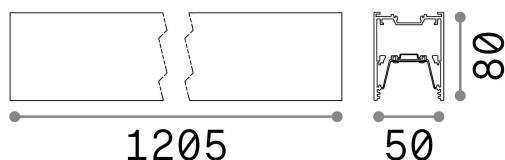

Информация об источнике

| | |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Интегрированный источник | Integrated LED module |
| Сменный источник | No |
| Власть | 27+13 W |
| Выбросы | Direct + Indirect |
| Максимальное потребление | max 40,00 W |
| Функции LED | LED SMD SAMSUNG |
| ССТ LED | 3000 K |
| Продолжительность LED (t. 25°c) | 50000 h |
| CRI | > 80 |
| SDCM | 3 |
| Угол светового луча | 105+105° |
| Световой поток луча | 5000 lm |
| Полезный световой поток | 4250 lm |