


## Общая информация

## Технический свет - Встраиваемый светильник

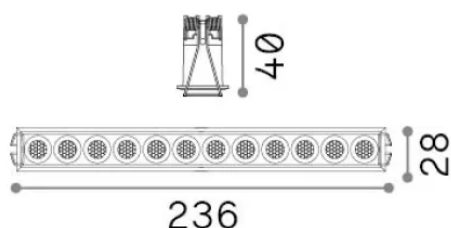

Еап	8021696341705
Пункт	LIKA FI SLIM 20W 4000K BK
Установка	Встраиваемый светильник
Гарантия	5 years
Общий вес	0.39 kg
Объем	0.00221 m <sup>3</sup>

## Техническая информация

Вес нетто	0.3 kg
Класс изоляции	II
Индекс защиты	IP20
Согласие	CE
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C [DO NOT COVER]
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

## Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	No
Власть	20 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 20 W
Функции LED	LED SMD BRIDGELUX
CCT LED	4000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Угол светового луча	32°
UGR Максимум	< 19
Световой поток луча	2400 lm
Полезный световой поток	1880 lm
Фотобиологический риск	2