


Общая информация

Технический свет - Прожекторы и треки

Indoor track mounted adjustable projector with integrated LED sources and direct light emission

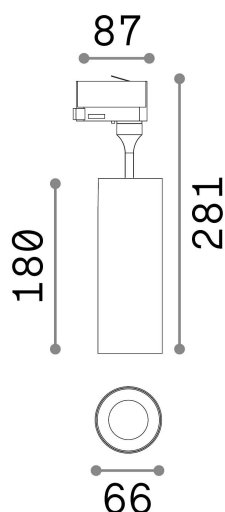

| | |
|------------------|------------------------------|
| Еап | 8021696189581 |
| Пункт | SMILE 15W CRI80 24° 3000K BK |
| Установка | Прожекторы и треки |
| Гарантия | 5 years |
| Общий вес | 0.61 kg |
| Объем | 0.005011 м³ |

Техническая информация

| | |
|--------------------------------|--|
| Вес нетто | 0.61 kg |
| Класс изоляции | II |
| Индекс защиты | IP20 |
| Согласие | CE |
| Рабочая Температура | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | NO, On-Off |
| Выходная мощность | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Источник питания | In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic |
| Сопротивление нагрузки | IK06 |
| Регулируемость | vert. 0°-90° , orizz. 0°-350° |
| Принадлежности включены | Honeycomb or Elliptical filter, Single connection on-off, Link on-off profile |

Информация об источнике

| | |
|--|---|
| Интегрированный источник | Integrated LED module |
| Сменный источник | Replaceable (by qualified operators only) |
| Власть | 15 W |
| Выбросы | Direct |
| Максимальное потребление | max 15,00 W |
| Функции LED | LED COB PHILIPS |
| ССТ LED | 3000 K |
| Продолжительность LED (t. 25°c) | 50000 h |
| CRI | > 80 |
| Угол светового луча | 24° |
| Световой поток луча | 2050 lm |
| Полезный световой поток | 1740 lm |