


Allgemeine Information

Technisch - Strahler und Schienen

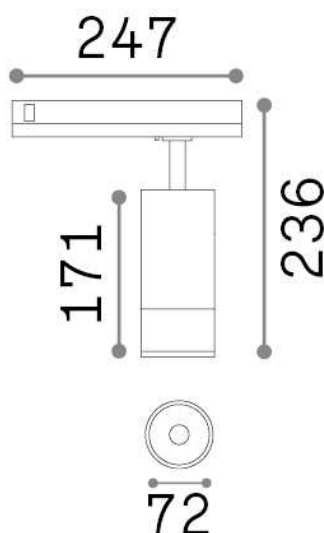

Ean	8021696303000
Artikel	EOS 25W 3000K DALI BK
Installation	Strahler und Schienen
Garantie	5 years
Bruttogewicht	1.15 kg
Volumen	0.004995 m ³

Technische Information

Nettogewicht	1.05 kg
Isolationsklasse	II
Schutzindex	IP20
Einhaltung	CE
Betriebstemperatur	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, DALI
Leistung	220-240 V AC 50/60 Hz
Energieversorgung	In-built, included NO, electronic
Verstellbarkeit	vert. 0°-90° , orizz. 0°-355°
einschließlich Zubehör	Link 1-10V/DALI profile

Quellinfo

Integrierte Quelle	Integrated LED module
Austauschbare Quelle	Replaceable (by qualified operators only)
Leistung	25 W
Emissionen	Direct
Maximaler Verbrauch	max 25,00 W
Merkmale LED	LED COB BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Dauer LED (t. 25°C)	30000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Lichtstrahlwinkel	20-55°
Lichtstrahlfluss	2550 lm
Nützlicher Lichtstrom	2300 lm
Photobiologisches Risiko	1
Standby-Leistung	< 0.50 W