


Información general

Técnico - Projectores y carriles

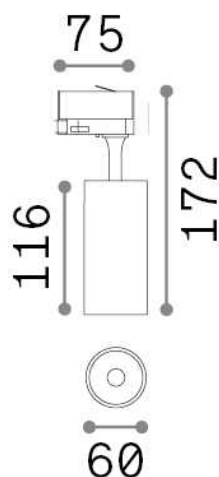

Ean	8021696285382
Artículo	FOX 15W CRI90 3000K ON-OFF WH
Instalación	Proyectores y carriles
Garantía	5 years
Peso bruto	0.48 kg
Volumen	0.001848 m³

Información técnica

Peso neto	0.38 kg
Clase de aislamiento	I
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Ajustabilidad	vert. 0°-90° , orizz. 0°-355°
Accesorios incluidos	Single connection on-off, Link on-off profile

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	Replaceable (by qualified operators only)
Poder	15 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 15,00 W
Características LED	LED COB BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°C)	30000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	41°
Flujo del haz de luz	1550 lm
Luz útil	1250 lm
Riesgo fotobiológico	1