


Informations générales

Technique - Lampes à encastrer

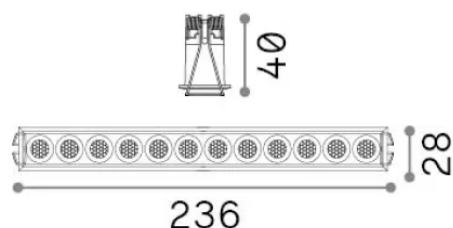

Ean	8021696341705
Article	LIKA FI SLIM 20W 4000K BK
Installation	Lampes à encastrer
Garantie	5 years
Poids brut	0.39 kg
Le volume	0.00221 m ³

Info technique

Poids net	0.3 kg
Classe d'isolation	II
Indice de protection	IP20
Conformité	CE
Température de fonctionnement	0° ~ +40 °C [DO NOT COVER]
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Puissance de sortie	220-240 V AC 50/60 Hz
Source de courant	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	No
la puissance	20 W
Émissions	Direct
Consommation maximale	max 20 W
Caractéristiques LED	LED SMD BRIDGELUX
CCT LED	4000 K
Durée LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Angle de faisceau lumineux	32°
UGR Maximum	< 19
Flux du faisceau lumineux	2400 lm
Flux lumineux utile	1880 lm
Risque photobiologique	2