

Informations générales


Extérieur - Projecteurs



Ean	8021696261331
Article	THOR PR D050 ANTRACITE 3000K
Installation	Projecteurs
Garantie	5 years
Poids brut	1.71 kg
Le volume	0.00572 m ³

Info technique

Poids net	1.49 kg
Classe d'isolation	III
Indice de protection	IP65
Conformité	CE
Température de fonctionnement	-15° ~ +45 °C
Dimmer	NO, On-Off
Puissance de sortie	24 V DC
Source de courant	Required, remoted, not included
Résistance à la charge	IK06
Ajustabilité	vert. 0°-90°
Accessoires non inclus	Glare shielding cover, Remote on-off driver

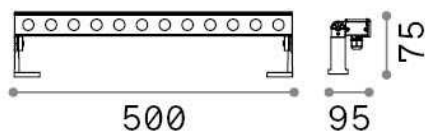

Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	No
la puissance	20 W
Émissions	Direct
Consommation maximale	max 20,00 W
Caractéristiques LED	LED SMD OSRAM
CCT LED	3000 K
Durée LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Angle de faisceau lumineux	28°
Flux du faisceau lumineux	2300 lm
Flux lumineux utile	1850 lm