Park

rev. 21-07-2026


Info generali

Esterno - Lampade da incasso

Outdoor wall recessed projector with direct light emission



Ean	8021696117881
Articolo	PARK FI D12.0 SQUARE
Installazione	Lampade da incasso
Garanzia	5 years
Peso lordo	1.03 kg
Volume	0.002535 m^3

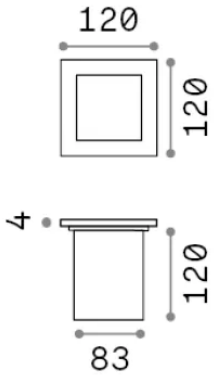

Info tecniche e installative

Peso netto	0.9 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP54
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable
Alimentazione	220-240 V AC
Alimentatore	Not required
Resistenza al carico	IK08

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Light bulb (not included)
Sorgente sostituibile	No
Potenza	G9 max 1 x 15 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	-
Lampadina consigliata	307879 G9 4.0W 4000K CRI80

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com