


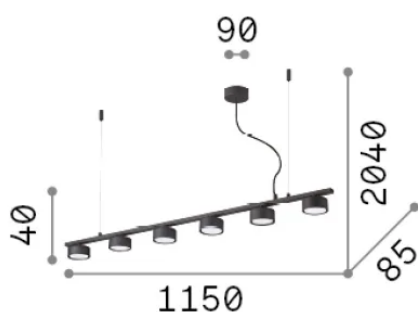

Info generali

Interno - Sospensioni

Indoor suspended chandelier light with multiple sources and direct light emission

Ean	8021696235486
Articolo	MINOR LINEAR SP6
Installazione	Sospensioni
Garanzia	5 years
Peso lordo	3.52 kg
Volume	0.02178 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	2.21 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable
Alimentazione	220-240 V AC
Alimentatore	Not required

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Light bulb (included)
Sorgente sostituibile	Replaceable
Potenza	GX53 max 6 x 9 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	-
Lampadina inclusa	123936 GX53 9W 3000K CRI80
Lampadina consigliata	123936 GX53 9W 3000K CRI80