
Perlage

rev. 21-07-2026



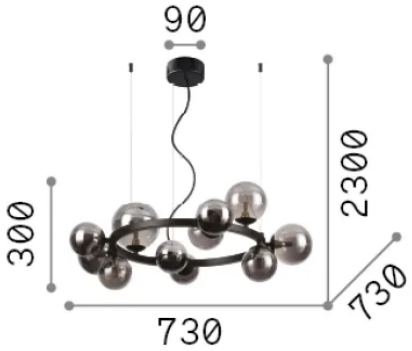

Info generali

Interno - Sospensioni

Indoor suspended lamp with multiple sources and diffuse light emission

Ean	8021696271392
Articolo	PERLAGE SP11 FUME'
Installazione	Sospensioni
Garanzia	5 years
Peso lordo	5.36 kg
Volume	0.07952 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	3.1 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable
Alimentazione	220-240 V AC
Alimentatore	Not required

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Light bulb (included)
Sorgente sostituibile	Replaceable
Potenza	G9 max 11 x 15 W
Emissione	Diffuse
Consumo massimo	-
Lampadina inclusa	209043 G9 3.0W 3000K CRI80
Lampadina consigliata	305486 G9 4.0W 3000K CRI80

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com