
Pure

rev. 21-07-2026



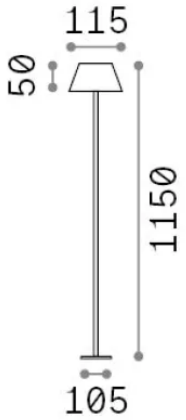

Info generali

Esterno - Lampade da terra

Outdoor floor dimmable lamp with integrated LED sources, in-built switch, integrated battery and direct light emission

Ean	8021696328508
Articolo	PURE PT COFFEE
Installazione	Lampade da terra
Garanzia	5 years
Peso lordo	1.76 kg
Volume	0.00625 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	1.58 kg
Classe di isolamento	III
Grado di protezione	IP54
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, Touch dimmer
Alimentazione	3.7 V DC
Alimentatore	Required, remoted, not included

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	LED 1,5 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 1,5 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Flusso sorgente	220 lm
Flusso utile	160 lm
Rischio fotobiologico	EXEMPT
Potenza in stand-by	< 0.50 W
Lampadina inclusa	1
Lampadina consigliata	LED INTEGRATO 220Lm 3000K

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com