
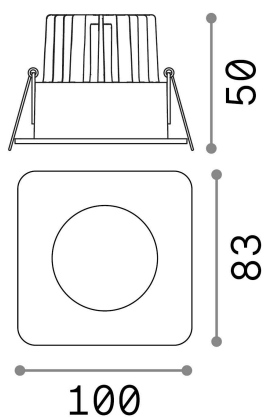


Общая информация

Технический свет - Встраиваемый светильник

Indoor ceiling recessed projector with integrated LED sources, enhanced protection and direct light emission

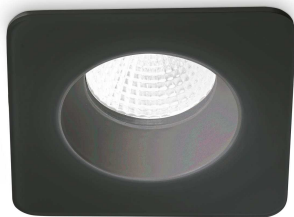

Техническая информация

Вес нетто	0.24 kg
Класс изоляции	II
Индекс защиты	IP20
Согласие	CE
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Утопленные характеристики	Ø 68 - h. ≥ 100 , 9-20
Индекс защиты передней части	IP65 [DO NOT COVER]

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (by qualified operators only)
Власть	8 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 8,00 W
Функции LED	LED COB
ССТ LED	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Угол светового луча	38°
UGR Максимум	< 22
Световой поток луча	800 lm
Полезный световой поток	530 lm